


Montageanleitung
LANCOM Wall Mount
LX-6500(E)



Generelle Hinweise

Der LANCOM Wall Mount LX-6500(E) ist ausschließlich für die Befestigung eines LANCOM LX-6500(E) Access Points in vertikaler Wand- oder horizontaler Deckenmontage vorgesehen.


Die Montage der Halterung muss auf einem festen, nicht bieg- oder dehnbaren Untergrund erfolgen.

Eine Anbringung an (Dach-)Schrägen oder Wellendächern sowie eine Installation in anderen Montage-Richtungen /-Winkeln ist nicht gestattet bzw. ohne eine zusätzliche Sicherung des Access Points an der Halterung nicht empfohlen.

Die Befestigung der Halterung erfolgt durch 4 Schrauben ② in den Halterungsecken bzw. 2 Schrauben ③ an den Seiten der Halterung.

Vorbereitung des Wall Mount LX-6500(E) zur Wandmontage


Bei Wandmontage muss die Halterung so ausgerichtet werden, dass sich die Rastfeder ① oben befindet.




Vorbereitung des Wall Mount LX-6500(E) zur Deckenmontage

Grundsätzlich muss der Access Point in Deckenmontage zwingend mit mindestens einem separat erhältlichen Kensington-Lock und / oder LANCOM Lock und einem Vorhängeschloss gesichert werden.

Bei der Montage an einer ebenen Decke verwenden Sie zur Befestigung nur die vier äußeren Bohrungen ②.

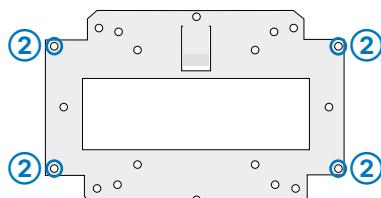


Bei Montage mit LANCOM T-Bar Mount (LN) (z.B. an abgehängten Decken) muss drauf geachtet werden, dass nur die beiden äußeren Bohrungen ③ zur Befestigung verwendet werden.

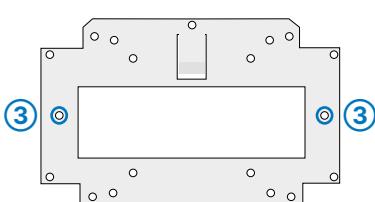

Montage des Wall Mount LX-6500(E)

Verwenden Sie den Wall Mount LX-6500(E) als Bohrschablone.

Wählen Sie abhängig von Montageart und -ort die entsprechenden Befestigungsbohrungen ② oder ③.

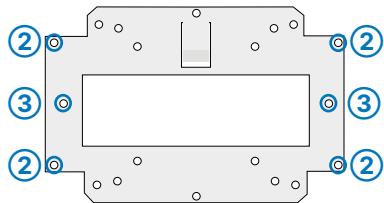


Anbringen des Access Points

Führen Sie die Kabel bei der Positionierung des Access Points nach oben aus dem Access Point-Gehäuse heraus.

Setzen Sie den Access Point wie in der Abbildung dargestellt bis zum Anschlag auf den Wall Mount LX-6500(E).


Drücken Sie anschließend den Access Point nach unten, bis er hörbar in der Arretierung einrastet.



Sichern des Access Points

Sichern Sie den Access Point mit dem separat erhältlichen LANCOM Lock und dem Vorhängeschloss.

Wie in der Abbildung gezeigt, führen Sie dazu die Schließvorrichtung im geöffneten Zustand in eines der vorgesehenen Löcher ein. Verbinden Sie Gehäuse und Wall Mount LX-6500(E) durch Zusammendrücken beider Hälften des LANCOM Locks. Achten Sie darauf, dass beide Löcher des Locks deckungsgleich sind.




Sichern Sie abschließend das LANCOM Lock mit dem beiliegenden Vorhängeschloss.

Demontage des Access Points

Um das Gerät vom Wall Mount LX-6500(E) zu lösen, entfernen Sie bitte zunächst Vorhängeschloss und LANCOM Lock. Führen Sie dazu die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

Lösen Sie die Arretierung mithilfe eines Werkzeugs (z.B. Schraubendreher). Drücken Sie das Werkzeug in Wandrichtung und halten Sie es in dieser Position. Lösen Sie die Verbindung zum Wall Mount LX-6500(E), indem Sie den Access Point erst nach oben schieben und anschließend nach vorne abziehen.

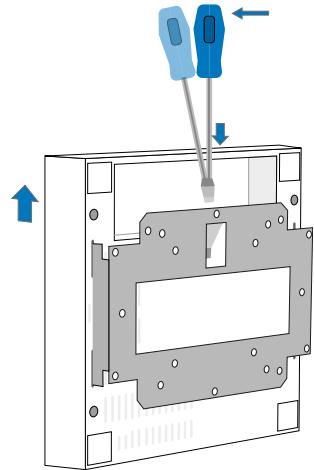

LANCOM Systems GmbH
A Rohde & Schwarz Company
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info@lancom.de | lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 112313 03/2025