



LANCOM Rack Mount Option

Montageanleitung | Mounting Instructions

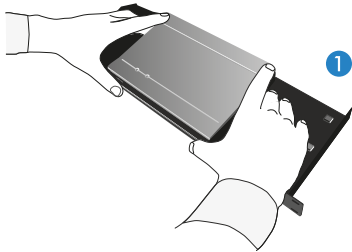

Erläuterungen

- › Der Montageadapter ist so konstruiert, dass eine Gerätemontage sowohl mit der Frontblende als auch mit der Rückblende nach vorne möglich ist.
- › Verwenden Sie die beiden selbstklebenden Pads zur Anbringung an der Innenseite der Oberschale um das Gerät zu fixieren.
- › Verwenden Sie die vier beiliegenden Kunststoffstopfen zur Verbindung der Ober- und Unterschale.
- › Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben zur Montage in einem 19“-Rack.

Hinweise

- › Achten Sie stets auf eine ausreichende Belüftung und lassen Sie nach Möglichkeit Abstand zu weiteren 19“-Einschüben.
- › Den zulässigen Temperaturbereich Ihres LANCOM Produktes finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Explanations

- › The mounting adapter is designed in such a way that device mounting is possible with both the front panel and the rear panel facing forward.
- › Use the two self-adhesive pads to attach to the inside of the top shell to hold the device in place.
- › Use the four enclosed plastic plugs to connect the upper and lower shells.
- › Use the enclosed screws for mounting in a 19” rack.

Notes

- › Always ensure sufficient ventilation and leave a distance to other 19” devices, if possible.
- › The permissible operating temperature range for your LANCOM product can be found in the appropriate product specifications sheet.