
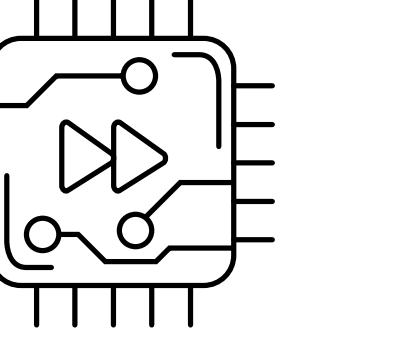



Hardware-Schnellübersicht

LANCOM GS-1108P



for TD Ethernet Ports 1-8

1 TP Ethernet-Ports 1 bis 8 über
Ihrem Endgerät oder einem
 Versorgen Sie
der Rückseite
das mitgeliefe



1

2
current.
supply.





dauerhaft a
lackernd
e dauerha
e flackern

**Wichtig vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation
informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!**

→ Keine Gegenstände auf der Geräteablage
→ Sämtliche Lüftungsschlitz freihalten

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4530 or via email at mhwang@uiowa.edu.

- geschlossen ist

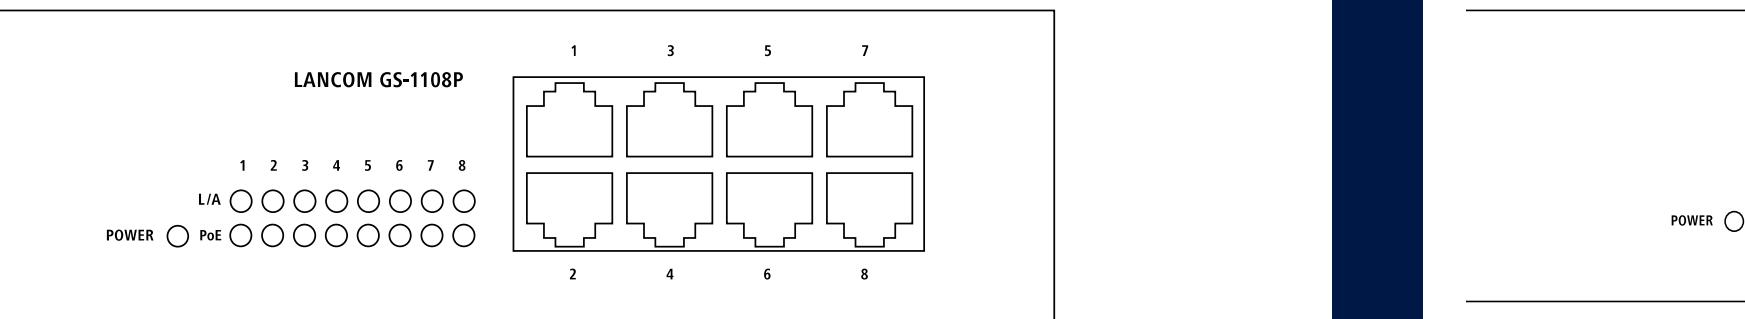

	Stromversorgung	Internes Netzteil
	Leistungsaufnahme	Max. 70 Watt
	Umgebung	Temperaturbereich
	Gehäuse	Robustes Metallgehäuse 1135 mm > B x H
	Anzahl Lüfter	1 leiser Lüfter

6

ETH 8 TP Ethernet-PC

Kabel 1 Kaltgeräte-Netz

00 MBit/s, keine Datenüber-

tragung

ertragung 1000 MBit/s.....
/ 100 MBit/s,
atenübertragung

Datenhub

versorgung für
klasse des Gesetz geaktiviert

Strenght

versorgung für
schlossenes Gerät aktiviert