

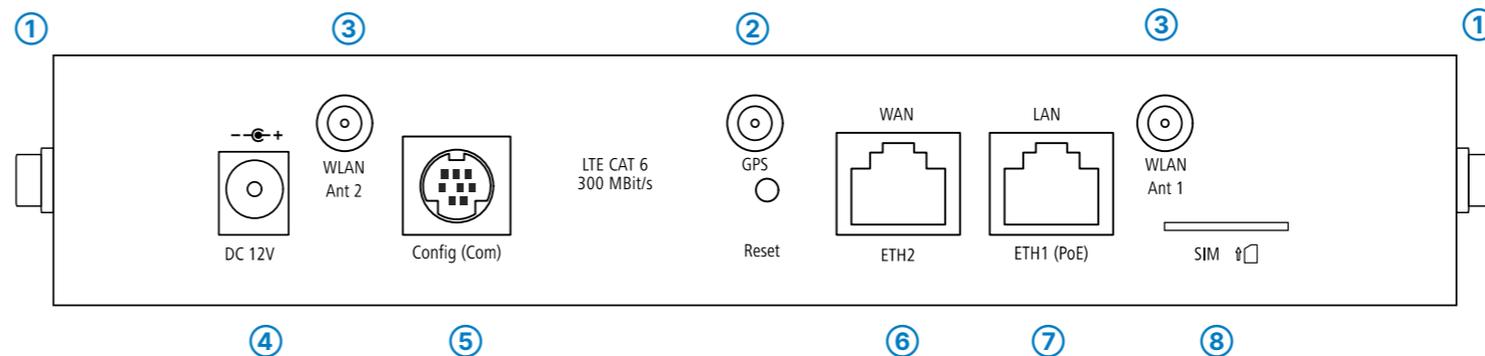



# Hardware-Schnellübersicht LANCOM 1780EW-4G+

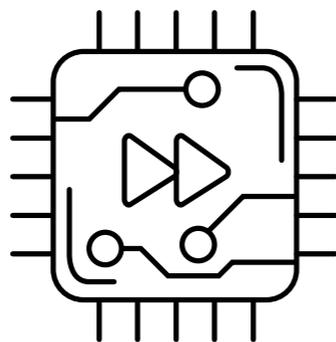

- 1 LTE- / 4G-Antennen**  
Verbinden Sie die mitgelieferten Mobilfunkantennen mit den seitlichen Antennen-Anschlüssen.
- 2 GPS-Antenne (optional)**  
Verbinden Sie die kostenlos erhältliche GPS-Antenne mit dem Anschluss GPS (siehe beiliegender Gutschein).
- 3 WLAN-Antennen**  
Verbinden Sie die mitgelieferten WLAN-Antennen mit den Anschlüssen WLAN Ant 1 und WLAN Ant 2.  
Das gewünschte MIMO-Verhalten muss ggf. unter > Physikalische WLAN-Einstellungen > Radio > Antennengruppierung konfiguriert werden.
- 4 Power**  
Drehen Sie den Bajonettstecker des Kabels beim Einstecken ins Gerät um 90° nach rechts, bis dieser einrastet.  
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil!

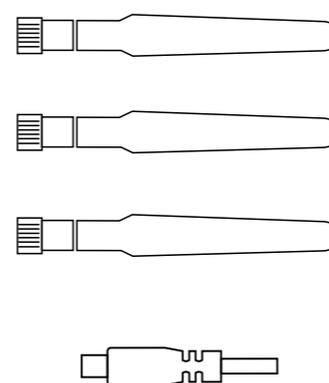

- 5 Serielle Schnittstelle**  
Verbinden Sie zur Konfiguration das Gerät und einen PC mit einem Konfigurationskabel (als Zubehör erhältlich).
- 6 WAN-Schnittstelle**  
Verbinden Sie die Schnittstelle ETH2 mit dem Kabel mit grünem Stecker mit Ihrem WAN-Modem.
- 7 Ethernet-Schnittstelle**  
Verbinden Sie die Schnittstelle ETH1 (PoE) mit dem Kabel mit kiwi-farbenem Stecker mit Ihrem PC oder einem LAN-Switch.
- 8 Optional: SIM-Karte**  
Schieben Sie die SIM-Karte in den Einschub und beachten Sie dabei die Markierung für die richtige Lage der Karte. Achten Sie beim Einschieben der SIM-Karte darauf, dass die Karte im Einschub einrastet. Um die Karte wieder aus dem Gerät zu entfernen, drücken Sie die Karte mit leichtem Druck in das Gerät hinein. Beim Loslassen löst sich die SIM-Karte aus der eingerasteten Position im Einschub.

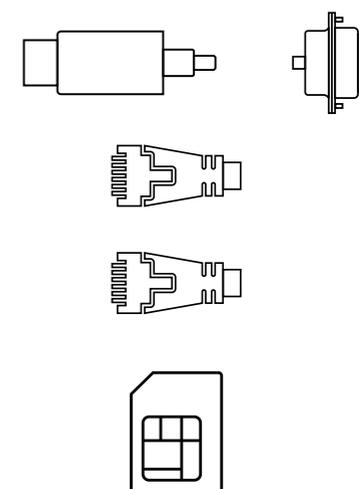

**Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation Guide aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!**

**Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steckdose.**

**Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.**

**Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremderherstellerequipment ausgeschlossen ist.**





**Das sollten Sie beim Aufstellen beachten**

- Bei Aufstellung auf dem Tisch GummifüÙe ankleben
- Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
- Sämtliche Lüftungsschlitze freihalten
- Bei Wandmontage beiliegende Bohrschablone verwenden
- Rackeinbau mit Hilfe des optionalen LANCOM Rack Mount / Rack Mount Plus
- Achten Sie bei separat erworbenen Antennen darauf, dass die zulässige Sendeleistung des Systems nicht überschritten wird. Für die Einhaltung der Grenzwerte ist der Betreiber des Systems verantwortlich.



# Hardware-Schnellübersicht LANCOM 1780EW-4G+

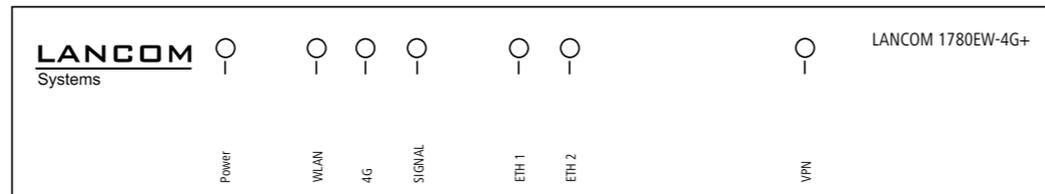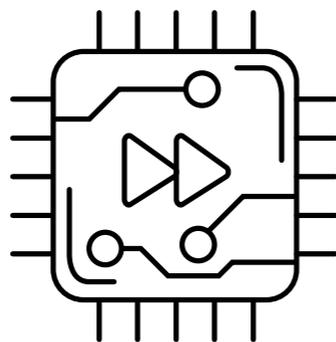

A Power	C 4G		
<b>Aus</b>	Gerät ausgeschaltet	<b>Aus</b>	Mobilfunkschnittstelle ausgeschaltet
<b>Grün dauerhaft an*</b>	Gerät betriebsbereit bzw. Gerät gekoppelt und LANCOM Management Cloud (LMC) erreichbar	<b>Grün dauerhaft an</b>	Verbindung zum Mobilfunksystem aktiv
<b>Grün / orange blinkend</b>	Kein Konfigurationskennwort gesetzt. Ohne Konfigurationskennwort sind die Konfigurationsdaten des Geräts ungeschützt.	<b>Grün flackernd</b>	Mobilfunk-Datenübertragung
<b>1x grün invers blinkend*</b>	Verbindung zur LMC aktiv, Pairing OK, Gerät nicht geclamt	<b>Orange dauerhaft an</b>	Anmeldung am Mobilfunksystem erfolgreich
<b>2x grün invers blinkend*</b>	Pairing-Fehler bzw. LMC-Aktivierungscode nicht vorhanden	<b>Orange blinkend</b>	Anmeldung am Mobilfunksystem läuft
<b>3x grün invers blinkend*</b>	LMC nicht erreichbar bzw. Kommunikationsfehler	<b>Rot dauerhaft an</b>	Hardwarefehler/Modul nicht verfügbar
B WLAN	<b>Rot / grün blinkend</b>	Hardwarefehler/Modul nicht verfügbar	
<b>Aus</b>	Kein WLAN-Netz definiert oder WLAN-Modul deaktiviert. Es werden keine Beacons vom WLAN-Modul gesendet.	<b>Rot / orange blinkend</b>	Upload einer Modulfirmware
<b>Grün dauerhaft an</b>	Mindestens ein WLAN-Netz definiert und WLAN-Modul aktiviert. Es werden Beacons vom WLAN-Modul gesendet.	D SIGNAL	
<b>Grün invers blitzend</b>	Anzahl der Blitzler = Anzahl der verbundenen WLAN-Stationen und P2P-Funkstrecken, danach folgt eine Pause (Default). Alternativ kann die Frequenz der Blitzler die Signalstärke anzeigen, mit der eine definierte P2P Verbindung empfangen wird bzw. die Signalstärke zu dem Access Point, zu dem das Gerät im Client Mode verbunden ist.	<b>Aus</b>	Kein Mobilfunk-Empfang
<b>Grün blinkend</b>	DFS Scanning oder anderer Scan-Vorgang	<b>Grün dauerhaft an</b>	Gute Signalstärke, größer oder gleich -70 dB
<b>Rot blinkend</b>	Hardwarefehler im WLAN-Modul	<b>Orange dauerhaft an</b>	Mittlere Signalstärke, Feldstärke zwischen -86 und -71 dB
		<b>Orange blinkend</b>	Geringe Signalstärke, Feldstärke kleiner -87 dB
		E ETH	
		<b>Aus</b>	Kein Netzwerkgerät angeschlossen
		<b>Grün dauerhaft an</b>	Verbindung zu Netzwerkgerät betriebsbereit, kein Datenverkehr
		<b>Grün flackernd</b>	Datenübertragung
		F VPN	
		<b>Aus</b>	VPN-Verbindung nicht aktiv
		<b>Grün dauerhaft an</b>	VPN-Verbindung aktiv
		<b>Grün blinkend</b>	VPN-Verbindungsaufbau

Hardware	
Stromversorgung	12 V DC, externes Netzteil Eine Übersicht über die zu Ihrem Gerät kompatiblen Netzteile finden Sie unter <a href="http://www.lancom.de/kb/netzteile">www.lancom.de/kb/netzteile</a> .
Leistungsaufnahme	ca. 13 W über externes Steckernetzteil (Wert bezieht sich auf Gesamtleistung von Router und Steckernetzteil); ca. 14 W über PoE (IEEE 802.3at)
Umgebung	Temperaturbereich 0–35 °C, Luftfeuchtigkeit 0–95 %, nicht kondensierend. Temperaturbereich 0–40 °C bei einer senkrechten Montage mittels LANCOM Wall Mount und seitlicher Kabelführung.
Gehäuse	Robustes Kunststoffgehäuse, Anschlüsse auf der Rückseite, für Wandmontage vorbereitet, Kensington-Lock; Maße 210 × 45 × 140 mm (B x H x T)
Anzahl Lüfter	Keine; Lüfterloses Design ohne rotierende Teile, hohe MTBF

Schnittstellen	
WAN, LAN	10 / 100 / 1000 Base-TX, Autosensing, Auto Node-Hub
Serielle Schnittstelle	Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (8-pol. Mini-DIN): 9.600–115.000 Baud, optional zum Anschluss eines Analog-/GPRS-Modems geeignet. Unterstützt internen COM-Port-Server und ermöglicht die transparente asynchrone Übertragung serieller Daten via TCP.
WLAN: Ant 1, Ant 2	Zwei Reverse SMA-Anschlüsse für externe LANCOM AirLancer-Antennen oder Antennen anderer Hersteller**
4G: Ant 1, Ant 2	Zwei SMA-Anschlüsse für die mitgelieferten Dipol-Stabantennen (LTE, UMTS), geeignete LANCOM AirLancer Extender Antennen für 4G oder 3G oder anderer Hersteller**
GPS	SMA-Buchse zum Anschluss einer optional erhältlichen GPS-Antenne

WAN-Protokolle	
Ethernet	PPPoE, Multi-PPPoE, GRE, EoGRE, PPTP (PAC oder PNS), L2TPv2 (LAC oder LNS) und IPoE (mit oder ohne DHCP), RIP-1, RIP-2, VLAN, IPv6 over PPP (IPv6 und IPv4 / IPv6 Dual Stack Session), IP(v6)oE (Autokonfiguration, DHCPv6 oder statisch)

Datenübertragung im Mobilfunk	
Unterstützte Standards	UMTS, HSxPA, HSPA+, LTE, LTE-Advanced
Unterstützte Mobilfunkbänder	Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (2100 MHz), Band 5 (800 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (800 MHz), Band 29 (700 MHz), Band 30 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz)
Max. Sendeleistung	+23 dBm
GPS	Positionsbestimmung mit Hilfe zusätzlicher GPS-Antenne möglich (optional)

Lieferumfang	
Kabel	2 Ethernet-Kabel, 3 m (LAN: kiwi-farbene Stecker; WAN: grüne Stecker)
Antennen	Zwei 3 dBi Dipol-Dualband-Antennen; zwei LTE / 4G-Antennen für LTE / UMTS
Netzteil	Externes Netzteil

\*) Die zusätzlichen Status der Power-LED werden alternierend im 5-Sekunden-Wechsel angezeigt, wenn die Verwaltung des Gerätes über die LANCOM Management Cloud aktiviert ist.

Das Produkt enthält separate Komponenten, die als sogenannte Open Source Software eigenen Lizenzen, insbesondere der General Public License (GPL), unterliegen. Die Lizenzinformationen zur Geräte-Firmware (LCOS) finden Sie auf der WEBconfig des Gerätes unter dem Menüpunkt „Extras→Lizenzinformationen“. Sofern die jeweilige Lizenz dies verlangt, werden Quelldateien zu den betroffenen Software-Komponenten auf Anfrage über einen Download-Server bereitgestellt.

Hiermit erklärt die LANCOM Systems GmbH | Adenauerstraße 20/B2 | D-52146 Würselen, dass dieses Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU und Regulation (EC) No. 1907/2006 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.lancom.de/doc](http://www.lancom.de/doc)